

**TANIM:**

FMK : Dağıtıcı tip Lineer Kanatlı Fancoil kontrol kapakları özel yönlendirici kanatları ile imal edilmektedirler. Yer tipi fancoillerin üzerine hava yönlendirme müdahale için uygulanır.

LM1 : Lineer menfez, 15° açılı sabit kanatlı

LM2 : Lineer menfez, 15° açılı sabit ince kanatlı

LM3 : Lineer menfez, 35° açılı sabit kanatlı

LM-Y 1,2,3 : Lineer menfezler düz kanatlıdır.

MALZEME :

6063 Ekstrude alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

UYGULAMA :

FMK Serisi kontrol kapakları, büyük miktarda havanın düşük basınç kayıpları ile; dağıtıcı yer tipi fancoillerde kullanıldığı gibi açılıp-kapanma özelliği sayesinde de bir arıza veya sistemi kontrol etmeyi kolaylaştırarak dekoratif görünüşleri sayesinde mimari çözümler sunar.

YÜZEY KAPLAMASI :

- Standart Kaplama, Natural alüminyum eloksallıdır.
- İsteğe bağlı olarak standart renkler Ral 9010-9016 ve diğer renklerde elektrostatik toz boyalı olarak imal edilebilir.

MONTAJ :

- Standart olarak Fan-coil cihazının üstüne konur.

AKSESUARLAR :


- İstenildiği takdirde arkasına EU3, EU4, EU5 Tip filtre ilave etmek mümkündür.



GMC İklimlendirme Sistemleri
Orhanlı Beldesi Orta Mah. Livan Sk. No:10-1
Tuzla – İstanbul / TURKEY

+0090 216 3773360 ☎
+0090 216 3772730 📠
www.gmcgrup.com 🌐

STANDART ÖLÇÜLER:




W : 1000 – 1200 – 1500 mm


H : 100 – 125 -150 -200 mm

* Bu ölçülerin herhangi bir kombinasyonu veya ara ölçüleri yapılabilir.


KANAT TİPLERİ:




LM-1




LM-2




LM-3



LM-Y1



LM-Y2

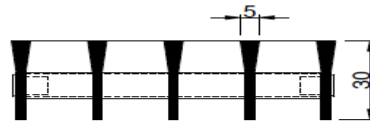

LM-Y3



UYGULAMA ÖRNEĞİ :





YER TİPİ FAN-COİL MÜDAHALE KAPAĞI SİPARİŞ PARAMETRELERİ:

FMK	12	1	00	RAL9010	00	B 400X400
12mm Kanat Aralıklı 20mm Kanat Aralıklı		FMK1 Kanat: 1 FMK2 Kanat: 2 FMK3 Kanat: 3 FMK-Y1 Kanat : Y1 FMK-Y2 Kanat : Y2 FMK-Y3 Kanat : Y3		00: Aksesuarsız FL: Filtreli		B: Boğaz Ölçücü C: Çerçeve Ölçüsü 00: Montajsız KL: Klipsli (Mandal) Montaj 00: Boyasız EL: Eloksallı RAL----: Fırın Boyalı RAL Kodu

