

IDEAL KONFOR DİFÜZÖRÜ / İDEAL COMFORT DIFFUSERS





ICD ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Standart olarak 1 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Isıtma, soğutma uygulamalarında mükemmel kontrol sağlar.
- Hava akışı yataydan dikeye çevrildiğinde basınç kayıpları ve ses seviyesi sabit kalır. Servo motor kumandası ile akış yönlendirilmesi yapılabilir.
- Isıtılan, soğutulan havanın hareket tarzına göre yatay veya dikey ekseninde hava akışı mümkündür. Soğutmada yan yüzeylerden ısıtmada ise alt yüzeyden hava çıkar.
- 4m – 15m arası yükseklikteki mekânlarda kullanılmaktadır.
- Elektrostatik fırın boyalı olarak kullanılabilir. Fırın boya rengi RAL kataloğundan belirlenir.

ICD-029 STANDARD SELECTION TABLE / ICD-029 STANDART SEÇİM TABLOSU

Standart ölçüler Standard size	$\varnothing A$	$\varnothing d$	L	K	Min.Tavan Yük. Min.Ceiling high (m)	Debi Air volume(m ³ /h) Vmin-Vmax
300	302	180	144	79	3	200-1000
400	402	250	178	98	3	300-2000
500	502	315	200	120	4	400-2500
600	602	400	221	136	5	500-4000
800	802	500	310	185	5	800-7000

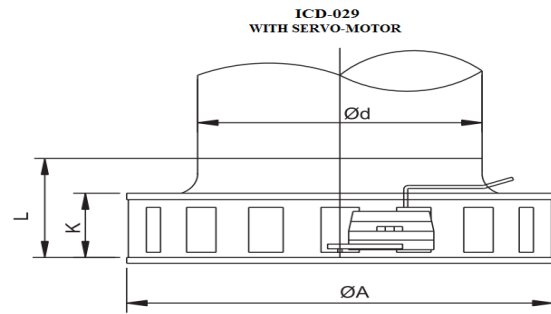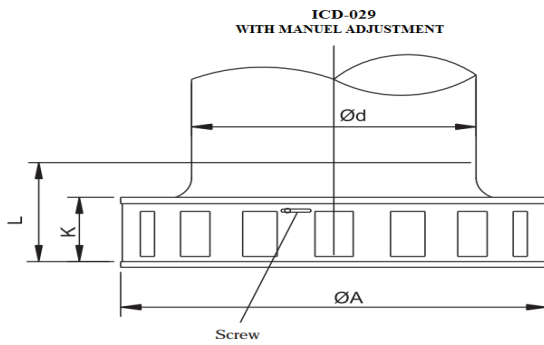

HVAC Systems and Equipments Co.
İklimlendirme Sistemleri San.Tic.Ltd.
Orhanlı (Orta Mah.) Livan St. No:10 Tuzla – İstanbul /
TURKEY

+0090 216 3773360 ©
+0090 216 3772730 ©
www.gmcgrup.com ©