



AKUSTİK PANJUR/ ACOUSTIC LOUVERS



AKP - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Standart Malzeme: Galvaniz Çelik Sac. Opsiyonel: Alüminyum veya Paslanmaz Çelik.
- Dış ortamda bulunan gürültülü cihazların ses şiddetini düşürmede ve hava kanalı uçlarında kanaldan ses iletimini azaltmak için kullanılır.
- İzolasyon kaplaması, 50kg/m³ yoğunlukta cam yününden yapılmaktadır. Uzun ömürlü bir malzemedir.
- Ses yalıtımının yanı sıra, havalandırma sisteminin böcek, kuş, yağmur ve toz gibi etmenlere karşı korunmasına yardımcı olur.
- İki modeli bulunur: Standart Model (ACL-163) ve Çift Taraflı Model (ACL-263).
- İstenildiği takdirde, dış etkilere karşı korunmayı artırmak için, ara bölüme tel kafes konulabilir.
- Akustik panjurlar genellikle parçalı olarak imal edilir ve montajı yerinde yapılır.
- Uygun miktarda 4 mm vida ile, ayrıca mandallı ve sustalı olarak montaj şekilleri mevcuttur.
- Elektrostatik firm boyalı olarak kullanılabilir. Boya rengi RAL kataloğundan belirlenir.

TECHNICAL DETAILS / TEKNİK DETAYLAR

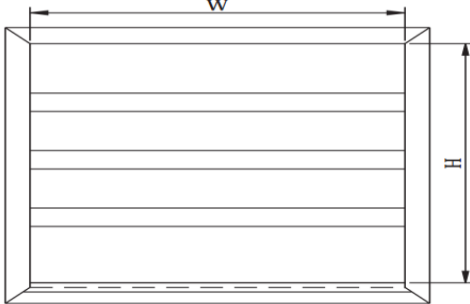

ACL-163/263 STANDARD SELECTION TABLE /
ACL-163/263 STANDART SEÇİM TABLOSU

W*H mm	Efektif alan Effective area m ²	Debi Air volume m ³ /h
500*500	0,125	1350
800*500	0,2	2160
900*500	0,225	2430
1000*500	0,25	2700
1200*600	0,36	3888

* Air volume for 3m/s air velocity.

* Hızın 3m/s olduğu durumdaki debi (m³/h)



HVAC Systems and Equipments Co.
İklimlendirme Sistemleri San.Tic.Ltd.
Orhanlı (Orta Mah.) Livan St. No:10 Tuzla – İstanbul /
TURKEY

+0090 216 3773360

+0090 216 3772730

www.gmcgrup.com